

タカハシキカイ クシ刃スライド用 オプション回転工具ユニット

端面用 3 連回転工具ユニット

クシ刃スライドへ搭載可能


MD8 型



補間機能を使用することで
クシ刃でも複合加工が可能に

MD8 型

TAKAHASHI MACHINERY CO., LTD.

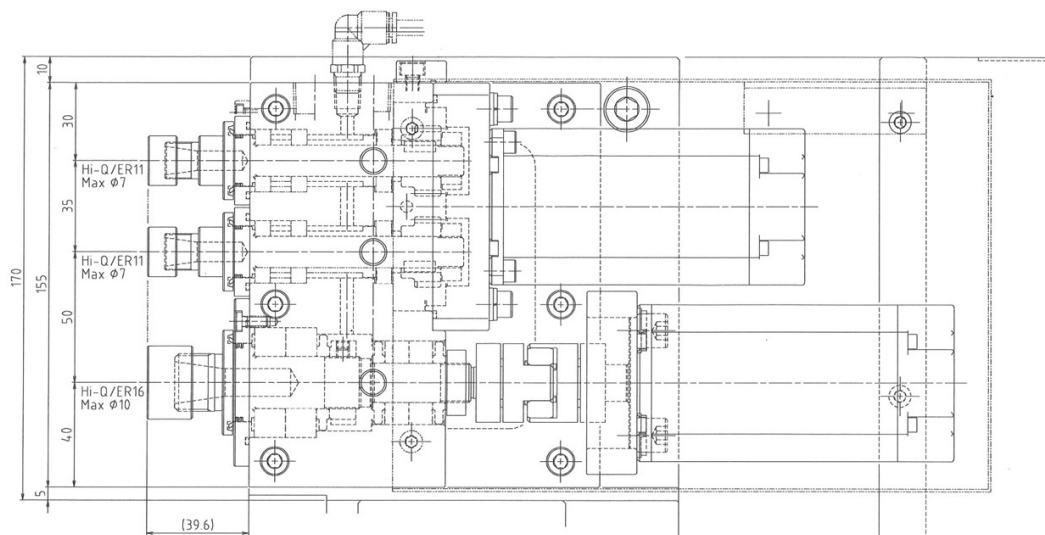

項 目	M D 8
製 造 元	タカハシカイ
制 御	サーボモーター制御
最 高 回 転 数	8,000min-1
シ ャ ン ク 径	ドリル・ミーリング軸 最大 φ7mm、タップ軸 最大 φ10mm
コ レ ッ ト	ドリル・ミーリング軸 REGOFIX ER11、タップ軸 REGOFIX ER16
用 途	ミーリング、穴あけ、タップ加工
重 量	約20kg



株式会社 タカハシカイ

〒947-8506 新潟県小千谷市大字山谷字新保4-11 (小千谷第一工業団地内)
 TEL:0258-82-4315(代) FAX:0258-83-2202
 E-mail:sales@tmwj.com
 HP: <https://tmw-microstar.co.jp>